

Ortsfeste Spannsysteme | Stationary clamping systems

PSP...HW



Anwendung

Das hydromechanische, selbstverriegelnde Schnellspannsystem PSP...HW ist zum Spannen von Werkzeugen an Pressenstößeln und Blechhaltern ausgelegt.

Application


The hydraulic, self-locking clamping system PSP...HW is designed for clamping dies on press slides and blankholders.

Konstruktionsmerkmale

Der Zuganker mit Hammerkopf schwenkt beim Lösen um max. 15°.

Design features

When unclamping the drawbar swings out up to 15° max.

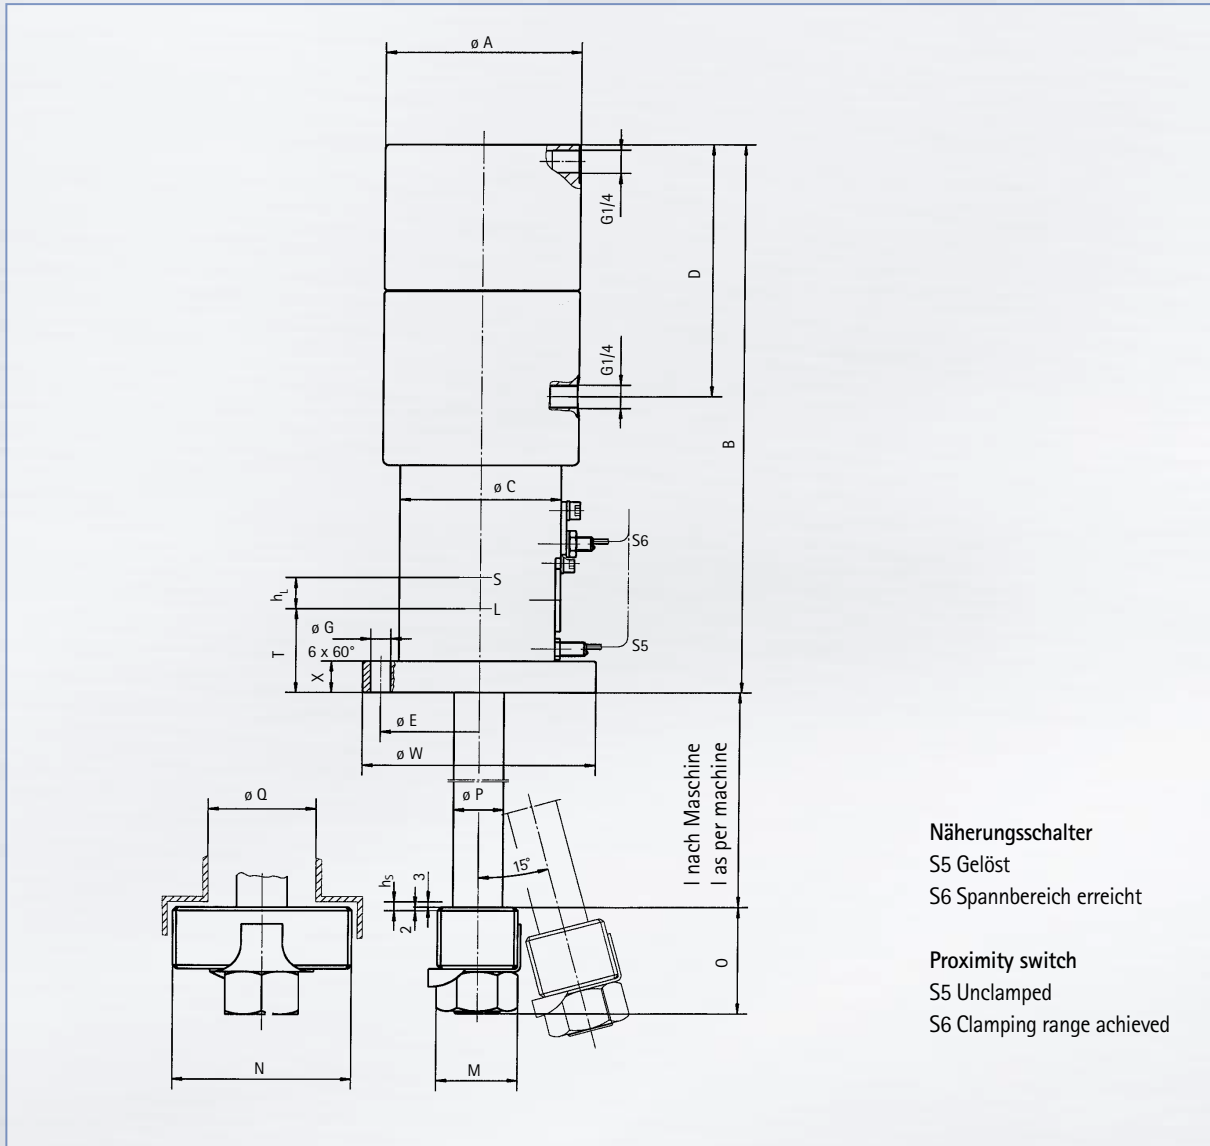

Nherungsschalter
S5 Gelst
S6 Spannbereich erreicht

Proximity switch
S5 Unclamped
S6 Clamping range achieved

Mae | Dimensions

TYP TYPE	A	B	C	D	E _{±0.3}	G	M	N	O	P	O _{max.}	T	W	X	h _L	h _S
PSP 100 HW	109	311,5	90	142,5	110	11	45	100	60	28	60	47,9	130	18	18	5

Technische Daten | Technical data

TYP TYPE	F _S kN	F _B kN	P _{max.} bar
PSP 100 HW	100	125	80