

Automatisch verfahrbare Spannsysteme | Self-travelling clamping systems

BKZ.../PKV-L



Anwendung

Das hydraulische Schnellspannsystem BKZ.../PKV-L ist zum Spannen von unterschiedlich breiten Werkzeugen an Pressenstößeln ausgelegt.

Konstruktionsmerkmale


Der Schubkettenantrieb verfährt pneumatisch in der T-Nut des Pressenstößels zwischen Parkstellung und dem jeweiligen Werkzeug.

Application

The hydraulic die clamping system BKZ.../PKV-L is designed for clamping dies of various widths on press slides.

Design features

The rigid chain actuator moves pneumatic in the T-slot of the press slide between the parking position and the respective die.

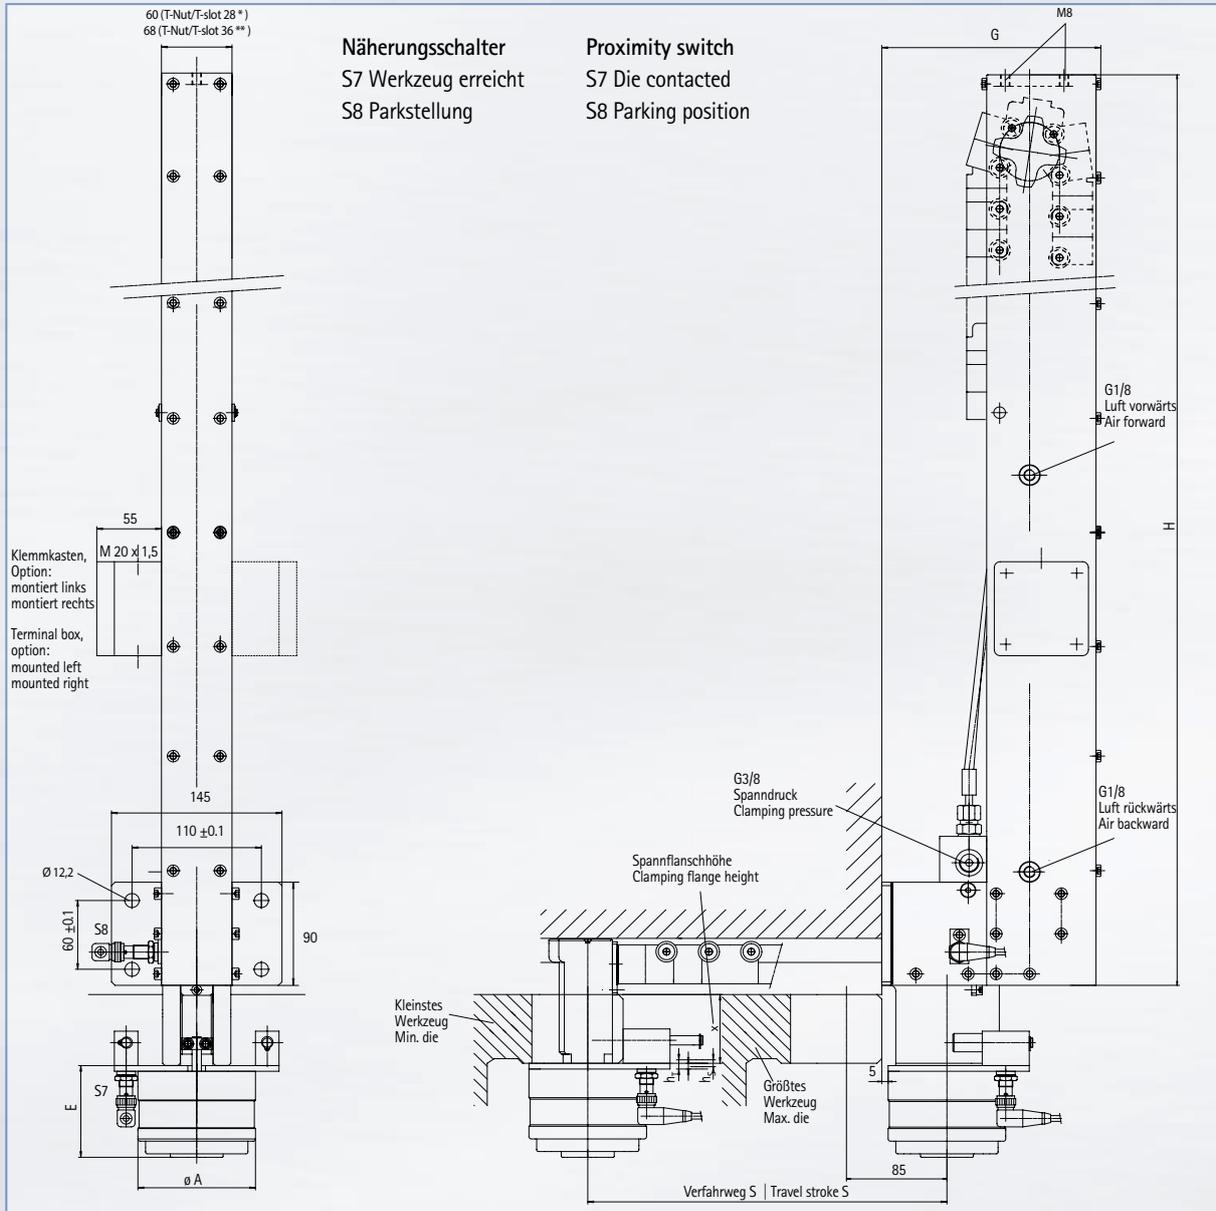

Mae | Dimensions

TYP TYPE	E	G	H min.	S Option	h _S	h _T
BKZ 100/PKV-L	80	187	690	400	6	8
BKZ 100/PKV-L	80	187	890	600	6	8
BKZ 100/PKV-L	80	187	1090	800	6	8
BKZ 100/PKV-L	80	187	1290	1000	6	8

Technische Daten | Technical data

TYP TYPE	A	F kN	BKZ P bar	PKV-L P bar	PKV-L V mm/s
BKZ 100/PKV-L	100	100	245	4-8	max. 250
BKZ 100/PKV-L	90	100	400	4-8	max. 250