

Ortsfeste Spannsysteme | Stationary clamping systems

PSP...HT



Anwendung

Das hydraulische Schnellspannsystem PSP...HT ist zum Klemmen von Schiebetischen ausgelegt.

Application


The hydraulic clamping system PSP...HT is designed for clamping moving bolsters.

Konstruktionsmerkmale

Der die Spannkraft erzeugende Spannschieber fährt beim Lösen in das Gehäuse zurück.

Design features

The clamping slide generating the clamping force moves back into the housing after release.

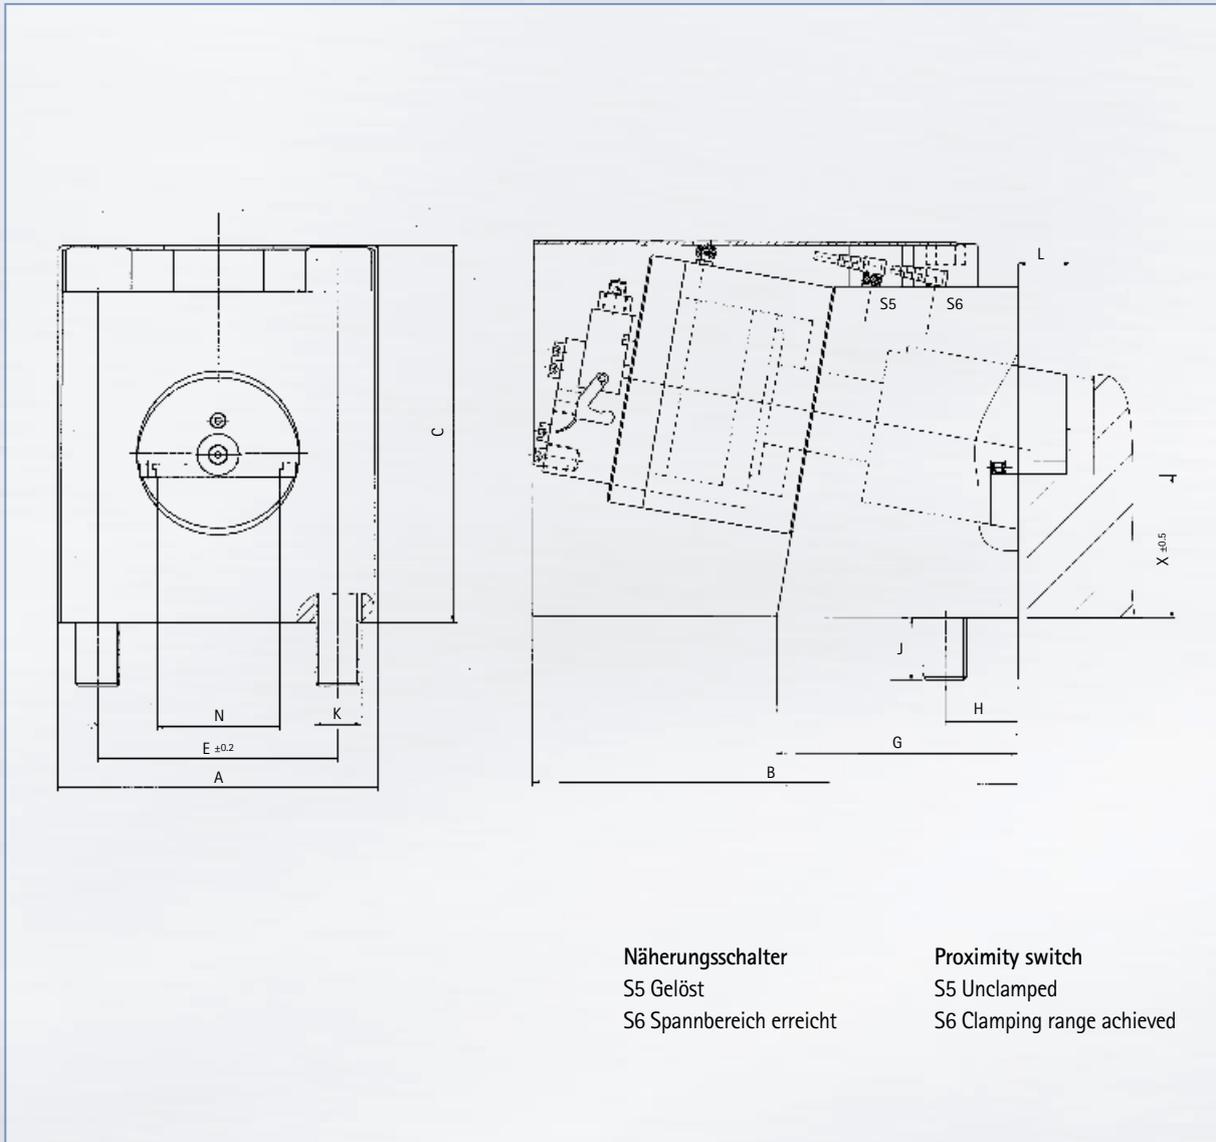

Mae | Dimensions

TYP TYPE	A	B	C	E	G	H	J	K	L _{max.}	N
PSP 300 HT	177	269	210	133	134,0	40	35	M24	32	75
PSP 150 HT	155	262	181	120	129,5	35	26	M20	32	61

Technische Daten | Technical data

TYP TYPE	F _S kN	F _B kN	p _{max.} bar	m kg
PSP 300 HT	200	300	80	37
PSP 150 HT	100	150	80	-